



Endüstriyel Bulaşık Makineleri

DW 53



Çevreci ve Ekonomik



GreenEconomy

Çevreyi korumaya ve sürekli olarak yıkama ve yıkamanın çevresel etkilerini azaltmaya yönelik yenilikleri incelemek ve uygulamak için kararlıyız:

- Yıkama performansını iyileştirmek ve tüketimi azaltmak için daha verimli pompalar
- Suyu korumak ve daha düşük sıcaklıklarda hijyen sağlamak için yüksek teknoloji ürünü durulama sistemleri
- Deterjan tüketimini azaltmak için tankta daha temiz su.

Örneğin, DW53'ü bir rakip ürünle (*) kıyaslamak, %22'lik bir enerji tasarrufu, %20'lik su tasarrufu ve aynı zamanda kimyasal ürünlerde %27'lik bir tasarruf ile dikkat çekiyor.

Yıkanan her 150 standart basket için (1.200 tabağa eşdeğer), çevreye 1.3 kg CO₂ daha az yayarız.

Tüm bu faktörler aynı zamanda işletme maliyetlerini azaltmaya da katkıda bulunur: 1.5 €, yani %25!

Üretim sürecimiz, tesisimizin ISO 14001: 2004 sertifikasyonuna uygun olarak çevre dostu bir üründür.

ProTect Çevre Koruma Teknolojisi

Önceki modellerden dört kat daha az olan bulaşık makinelerinin son derece düşük gürültü seviyeleri, DuoFlo pompa ve tam çift cidar yapısı ve aynı zamanda belirli modellerde gürültüde %25'e varan oranda azalma sağlayan termo-akustik yalıtım ile sağlanır. Elektrik sistemi, yasal sınırların çok altında olan elektromanyetik emisyonları azaltma ihtiyacını dikkate alarak tasarlanmıştır.



* 40-litre tank – 0.8 kW pompa - tüketim 3 litre/sepet - 90 sn tabak programı



Ürün Kalite Konsepti

NeoSystem ürünleri, ISO 9001: 2008 sertifikalı kalite sistemine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve uzun yıllardan beri bir milyondan fazla endüstriyel bulaşık makinesini satan bir üreticinin benzersiz deneyimini birleştirmiştir. Tüm elektrikli ve elektronik bileşenler Avrupa'dan tedarik edilmektedir ve harici tedarikçiler sıkı kontrollere tabidir.

S2000 Teknik Servis


Kalite sadece fabrikada değil, ürünün tüm kullanım ömrü boyunca garanti edilir. S2000 Teknik Servis, tüm ülkeyi kapsayan yetkili teknik servis ağına eğitilmesi ve kalifikasyonu ile ilgili olarak yedek parça ve satış sonrası faaliyetlerin entegre yönetiminden sorumlu özel bölümdür.

Yenilikçilik ve Maliyet Düşürme



ArchiMedes Drenaj

- a) Gravity waste: su değişimi durulama suyunun% 62'sine eşittir.
b) ArchiMedes: su değişimi durulama suyunun% 83'üne eşittir.

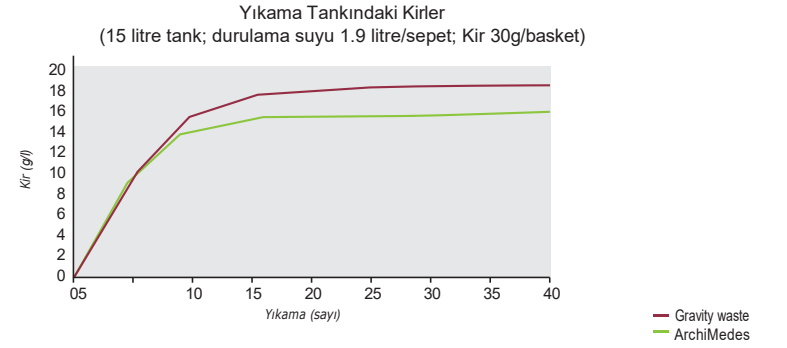

ProStrainer entegre yüzey süzgeci

ProStrainer Entegre yüzey süzgeçleri, yüksek teknoloji ürünü malzemelerden üretilmiştir, geleneksel çelikten daha hafiftir ve kimyasal saldırılara ve darbelere karşı daha dirençlidir. Bükülme ve deforme eğilimi olan eski metal filtrelerin aksine, yıkama sırasında sarsılrsa veya çarpsa bile, şekillerini veya verimliliğini kaybetmezler.

ArchiMedes drenaj sistemi


Durulama sırasında kirli suyu değiştirmek için tankın içine temiz su pompalanır. Konvansiyonel atık su gideri ile temiz su, daha ağır kirli suyun üstünde kalır, böylece üç litrede pompalanır, biri doğrudan drenaja gider.

Patentli ArchiMedes kanalların iletişim prensibini kullanır, bu nedenle tanktaki deterjan solüsyonunu yenilemek için kullanılan su miktarında% 67 ila% 85'lik bir artış olur.

Su aynı zamanda, biriken kir parçacıklarının bir kısmını boşaltarak, tankın tabanına doğru da zorlanır.

Yıkama suyu daha yavaş kirlenir, su yenileme daha az sıklıkta yapılır, deterjan tüketimi yaklaşık% 10 oranında azaltılabilir.

Yenilikçilik ve Performans

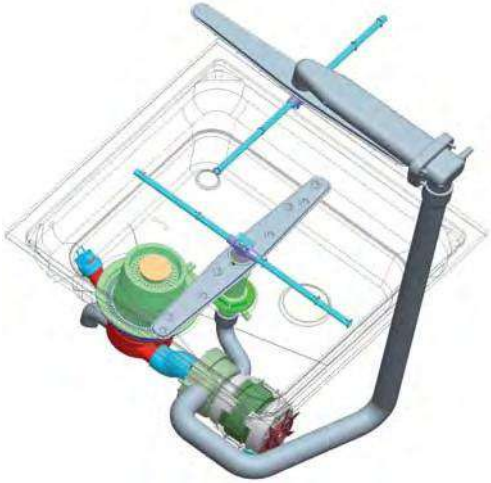


DuoFlo Pompa

Geleneksel bir pompanın bir girişi (depodan) ve iki püskürtme koluna doğru bir çıkışı vardır: suyun çapı bir T veya Y konektörü kullanılarak dağıtılmalıdır. Araştırmamız, bunun gücün % 25 - 30'unun kaybedildiğini ortaya çıkardı. NoeSystem sorunu basit bir çözümle ortadan kaldırmıştır: Pompanın bir girişi vardır, ancak T bölücüsü olmayan iki çıkış vardır. Kayıp sadece azaltılmamakta, aynı zamanda tamamen ortadan kaldırılmakta, aynı zamanda gürültüde % 50 oranında bir azalma sağlanmaktadır. 480W DuoFlo pompa, geleneksel bir 650W pompa ile aynı performansı sunar: maksimum verimlilik ve minimum enerji tüketimi.




EquaLizer₂ yıkama kolları

Alt kol, aşağıdan yukarıya ve üst kol yukarıdan aşağıya doğru su püskürtür. Aynı kolların kullanılması, performansı düşürme eğilimi olan ödünler verir. NeoSystem makineler yüksek basınçlı nozulları olan çelik bir alt püskürtme kolu ve kompozit bir malzemeden (talk ve fiberglass ile asetal reçine) yüksek güç nozulları ile üst kol ile donatılmıştır. Hafif ağırlığı devrenin daha uzun olmasına bağlı olarak hidrolik güçteki farkı dengeleyerek dönmeyi teşvik eder. Suyun muntazam dağılım temizleme gücünde bir geliştirme ile garanti edilir.

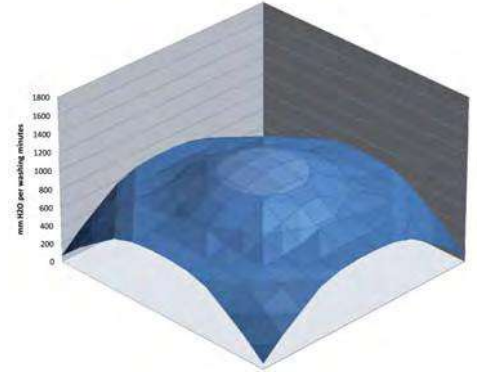

EquaLizer₂ ile su dağıtımı

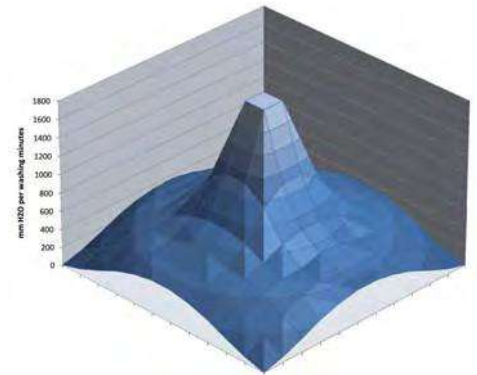

Konvansiyonel kollarla su dağıtımı

Yenilikçilik ve Çok Yönlülük

ProSmart Paneli

Bulaşık Makinesinin ana işlevlerinin üst düzey kontrolünü sağlar. Yeterli boyuttaki dört haneli ekran, bellekte tutulan programların seçimini kolaylaştırır ve aynı zamanda, yıkama işlemini kolaylaştırmak için yıkama ve durulama sıcaklıklarını, sistem kendini tanılama mesajlarını ve yıkanmış rafların sayısını gösterir.


Makinenin doğru çalışması, Kontrol Çubuğunun (Check Bar) rengine (yeşil, turuncu veya kırmızı) göre izlenebilirken, Akıllı Çubuk (Smart Bar) mevcut makine durumunu (hazır, ısıtma, kullanımda) ve yıkama süreci durumunu renk ve boyuttaki değişime göre gösterir.

İşlevsel parametreler ve sıcaklıklar kişiselleştirilebilir ve dağıtıcılar, doğrudan g / l'de gerekli olan dozu tanıtarak yazılım düzenlenebilir.




Yıkama Programları

Maksimum kullanım kolaylığı ile birlikte çok yönlü kullanıma izin verin: özel yıkama programları, günün yoğunluğuna göre bardaktan tabağa ve tavalara kadar, gıda artıklarının temizlenmesi için en iyi şartları sunarak tüketimi ayarlar. Hızlı, kolay program seçimi elektronik arayüz ile sağlanır. Üç temel program (standart, yoğun, uzun) ve ayrıca süresi kullanıcı tarafından belirlenir (ProLong) ve bir yıkama sonu kendi kendini temizleyen program (ProSelf) olan ekstra uzun bir program vardır.

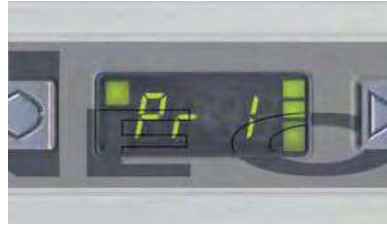


Program 1

Taze yemek artıkları olan bardak ve tabaklar için

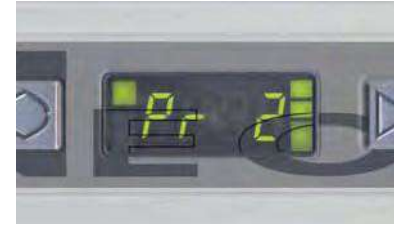

Program 2

İnatçı yemek artıkları olan bardak ve tabaklar için genel amaçlı

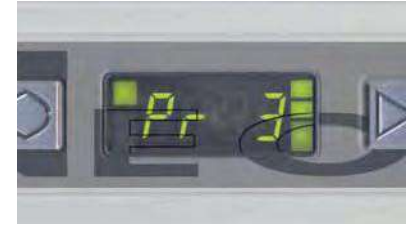

Program 3

Çok kirli bulaşıklar için özel program

Yenilikçilik ve Ergonomi



ProChem kimyasal ürün dozajlama sistemi

Elektronik kontrollü peristaltik parlatici ve deterjan hazneleri. Problar (her zaman isteğe bağlı), kimyasal ürünlerin seviyesini izlemek için elektronik ekranda uyarı verir. Kontrol sistemi, g / litre cinsinden dağıtılan miktarın görüntülenmesi için doğrudan ayarlamaya izin verir ve karmaşık dönüşüm hesaplamalarına gerek kalmaz.

SmartClean Yapı

Gıda atıklarının birikebileceği noktalar olmadığından çevrim sonu temizlik işlemlerinde 40 dakikaya kadar tasarruf edin. İç hortumları olmayan yıkama tankı, derin çekme rafı kılavuzları, entegre darbeye dayanıklı plastik tank ve filtreleri ile diğer pek çok detay bulaşık makinelerini en hızlı şekilde temizler.

ProSoft kapak

Kapı çok keskin bir şekilde kapatılmış olsa bile daha hassas nesnelerin hasar görmesini önlemek için pürüzsüz ve hassas bir hareketle kapanır. Operatörün ihtiyaç duyduğu çaba sadece 3 kg, genellikle gerekli olan yarısıdır; iç kapıda kalıplanmış kılavuzlar, rafın yerleştirilmesini kolaylaştırır, böylece operatör yorgunluğunu azaltır, üretkenliği artırır ve kazara kopmaları azaltır.



Su Tasarrufu

Sadece 2,7 lt/basket su tüketimi



Faydaları

Üretkenlik

NeoSystem yıkama sistemi, 900 standart tabak veya 450 x ø 38 cm tabakların veya 2.500 standart bardak veya 1,250 kadeh bardak ve ayrıca 400 Euronorm tepsisinin veya 200 termal tepsinin teorik olarak yıkanmasını sağlar

Performans

620 W konvansiyonel pompaya eşdeğer 470 W DuoFlo pompa ve modüler yıkama çevrimleri olağanüstü performans seviyeleri sunar. ProLong döngüsü özellikle çok kirli tabaklar, tepsiler, küçük tavalar ve mutfak eşyaları için uygundur.

Çok Yönlülük

38,5 cm'lik kullanışlı bir kapı yüksekliği sadece tabakların değil, aynı zamanda tepsilerin, termal tepsilerin, küçük tavaların ve mutfak eşyalarının yıkanmasını da mümkün kılar. Toplam 82 cm yüksekliğe sahip standart gömme ölçüler, herhangi bir mutfakta sorunsuz bir şekilde kurulmasına izin verir.

Ekonomi

Her 1.800 tabak yıkandığında (yaklaşık iki saatlik sürekli çalışma), Neosystem inovasyonu piyasa değeri ile karşılaştırıldığında 30 litre su, 180 g kimyasal ürün ve 3,5 kWh tasarrufu sağlar. Parasal açıdan bu, 1,7 €'luk bir tasarruf anlamına gelir ve işletme maliyetlerinin% 18'ine eşittir.

Hijyen

80°C yüksek sıcaklıkta yıkama ve durulama sağlanırken basınç, su dağılımı ve sıcaklık garanti edilir. Elektronik termostop, yalnızca ayarlanan sıcaklıkla eşleştiğinde durulamayı harekete geçirir. ProTect çevre koruma konseptinde çalışma ortamının hijyeni kesin olarak sağlanır.

Hızlı Temizlik

SmartClean Yapı tarafından güvence altına alınmıştır. ArchiMedes drenaj sistemi, tankın dibinde biriken yiyecek atıklarını azaltırken, tümleşik darbeye dayanıklı plastik tank filtre daha kalın kalınlıkları yakalar. ProSelf programı, temizleme işlemlerinin yorgunluğunu azaltır.



Version

NeoSystem DW 53

Trifaz

Özellikler	DW 53
Full Çift Cidarlı Yapı	•
Full kalıp tank	•
ProStrainer darbelere dayanıklı plastik tank filtresi	•
DuoFlo pompa ve Equalizer ₂ yıkama kollu yıkama sistemi	•
Elektronik yumuşak başlangıç	•
ArchiMedes drenaj sistemi	•
Drenaj Pompası	•
Boşaltım tankı ve durulama pompalı kaynatma kazanı	•
ProChem elektronik parlatici haznesi	•
ProChem elektronik deterjan haznesi	•
ProTect çevresel geliştirme sistemi	•
ProSmart LED elektronik kontrol paneli	•
Yıkama programları sayısı	3
ProLong extra uzun yıkama programı	•
ProSelf kendini temizleme programı	•
Dahili su yumuşatıcı	-

Standard equipment

Model	18-tabak basketi 50 x 50 cm	Düz Basket 50 x 50 cm	Çatal Bıçak Basketi	Doldurma Hortumu	Drenaj Hortumu
DW 53	•	•	•	•	•

Model	Normal Yıkama	Yoğun Yıkama	Extra Uzun Yıkama	ProLong	ProSelf
	sn	sn	sn	Extra uzun Yıkama	Kendini Temizleme
DW 53	72	110	150	•	•



Teknik Detaylar

NeoSystem DW 53

Ölçüler (g x d x y)	cm	60 x 60 x 82
Basket Ölçüleri	cm	50 x 50
Tank Kapasitesi	lt	15
Kapak Açılma Yük.	cm	38,5
Max. Bardak/Tava Yük.	cm	32,5
Euronorma Tepsi Yıkama		yes
Teorik Yıkama Sayıları	tabak/h	900
Güç Kaynağı	V/Hz/A	400/50/3N
Max. Güç Tüketimi	W	6.800
DuoFlo yıkama pompası gücü	W	470
Tank Isıtma Gücü	W	1.400
Kaynatma Kazanı Gücü	W	4.900
Su Tüketimi / Yıkama Yıkama	lt	2,7
Sıcaklığı	°C	60
Durulama Sıcaklığı	°C	80
Paket Ölçüleri	cm	69 x 67 x 98
Net / Brüt Ağırlık	kg	59 / 65



Uyan: Belirtilen tüketim ve performans verileri, ideal koşullarda kurulan ve çalışan makinelere ölçülmüştür ve kurulum koşullarına göre değişebilir. Bu katalogta yer alan teknik veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve ürünlerimizin sürekli teknolojik gelişimine uygun olarak değiştirilebilir.



S2000 Mutfak Soğutma

Boğazköy, Bolluca, İstiklal Mah. Erciyes Sokak No.12 Arnavutköy - İstanbul – Türkiye

Tel. +90 212 685 06 00 - Mobil +90 530 950 33 42 - www.s2000.com.tr - info@s2000.com.tr